

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ บ้านซ่อง
(จากบ้านนางละมุล คำสินธุ์ ถึงบ้านนางวาสนา อ้อยจูน)
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดประกอบแบบ

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
๒. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ
๓. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบและรายการต่างๆให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๔. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน

๕. ค่าระดับของหลักรูปลูกฐานตามแบบที่กำหนด(BM) เป็นค่าระดับสมมติที่ใช้เฉพาะในงานก่อสร้างเท่านั้น

๖. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

๗. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ผู้แทน อบต. หรือบริษัทตามคำสั่ง อบต.

๘. มาตรฐานงานก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบต. (ทอ) ฉบับปัจจุบัน

๙. ทุจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐. สาธารณชนในภาค และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่างๆ เหล่านี้ไปให้ทัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้รับจ้าง
๑๑. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการการจ้าง

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นรายวันๆ จะมีสาเหตุสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

๑๔. ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยในกรณีที่ไม่ครบตามที่ปริมาณกำหนดไว้ในแบบและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้หักเงินค่าก่อสร้างไปบางส่วนสำหรับอุบัติเหตุอันเกิดจากงานก่อสร้างทุกสิ่ง และคดีอาญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๑๕. เมื่อทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแจ้งผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการการจ้างทราบ

-หมายเหตุ

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

เพราะไม่ปฏิบัติตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ ทุกกรณี โดยไม่จำกัดความรับผิดชอบ แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้



**องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด**

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๕ ต.หนองกระเจ็ด อ.วังยาง จ.มหาสารคาม

ผู้เขียน
(นายสุวิทย์ ใจกล่า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วิศวกร
(นายสุวิทย์ ใจกล่า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายช่าง
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน

นางสาว
และ
ผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๕ ม. พงษ์เจริญ อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายสุวิทย์ ไชยคำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วิศวกร

นายวิชาญ ธรรมอยู่
ธ.ร. ๕๑๖

ตรวจสอบ

(นายพลากร อ่างทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายช่าง

(นายบรรลพ เกตุสิงห์)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายจำรัส เมืองการ)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

-แผนที่โดยสังเขป

แบบเลขที่ 11/ 2568

รับ / เล่ม / ๒

17/02/ 2568

แผ่นที่ 2 จำนวน 6



อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

ตำบลระฆัง


อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่โดยสังเขป

สถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕

จุดสิ้นสุดโครงการ
STA.0+250.00
พิกัด 12.9847825,99.9574716

จุดเริ่มต้นโครงการโครงการ
STA.0+0.00
พิกัด 12.9861785,99.9583558

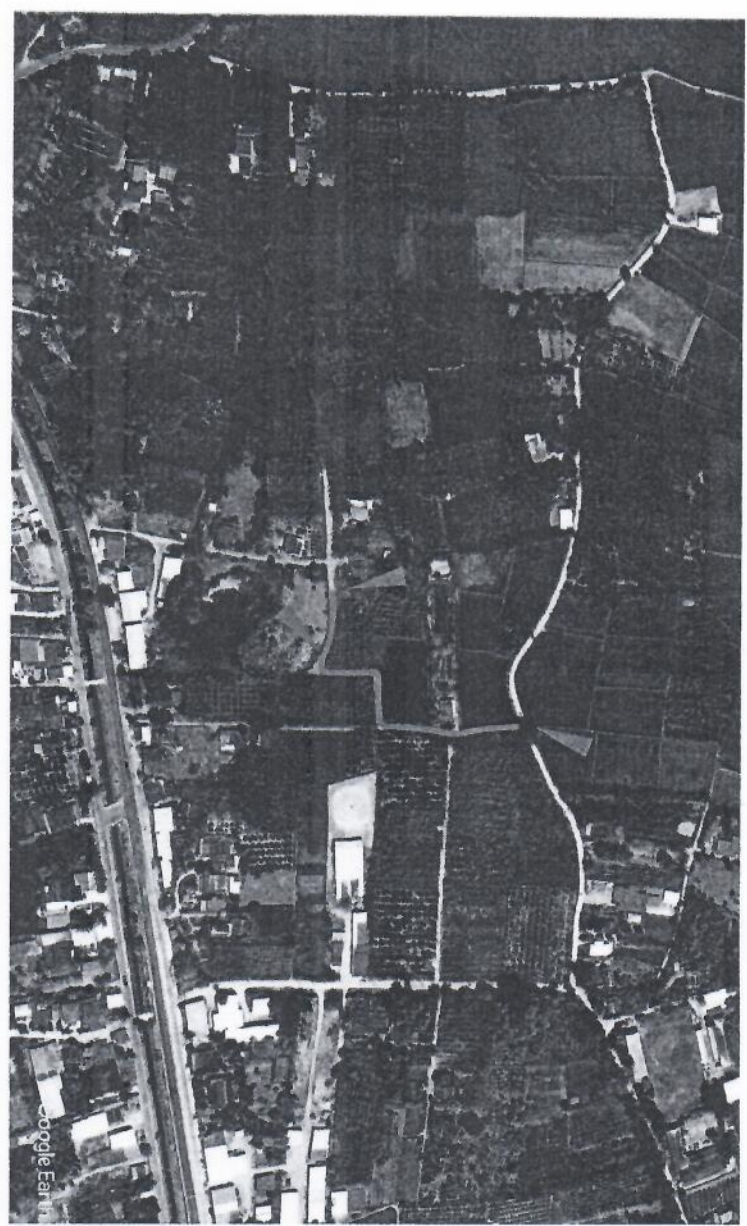

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านช่อง
(จากบ้านนางละมูล คำลีนธุ์ ถึงบ้านนางวาสนา อ้อยจิ้น)
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๔ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านดง จ.หนองบัวลำภู

ผู้เขียน
(นายสุวิทย์ ใจกล่ำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วิศวกร
นาย วิชาญ ใจกล่ำ
จ.บ. ๗๗๖

ตรวจแบบ
(นาย พงษ์เทพ มั่งคั่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นาย พงษ์เทพ มั่งคั่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ
(นาย พงษ์เทพ มั่งคั่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แสดงแบบ
(นาย วิชาญ ใจกล่ำ)
นายก อบต. หนองกระเจ็ด

แบบที่แสดงตามแบบก่อสร้างเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ 11/ 2568

วัน / เดือน / ปี 17/02/ 2568

หน้า 3


เหล็ก DOWEL RB15 ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.

เหล็กตะแกรงเส้นกรงรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.

เหล็ก DOWEL RB19 ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.

EXPANSION JOINT

CONTRACTION JOINT

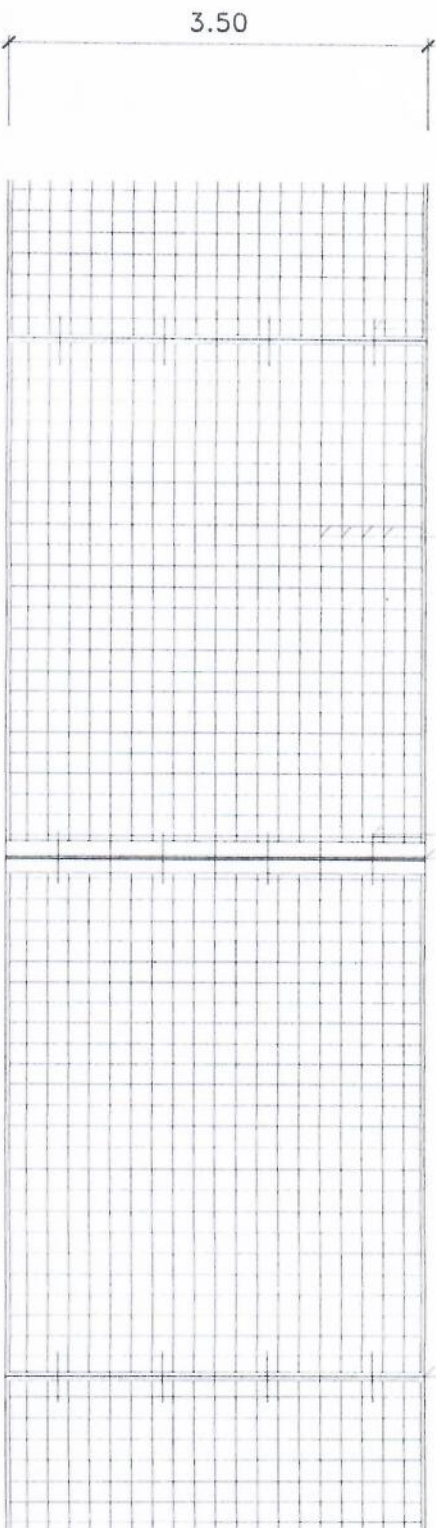


5.00

5.00

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

No SCALE

สายวางแนวของเหล็กในเหล็ก
เนื้อเหล็ก
เหล็ก DOWEL. ปลั๊กซึ่งตั้งขึ้นและยึด
จุดด้วยยางคดหรือ



EXPANSION JOINT
No SCALE


เหล็ก DOWEL. ปลั๊กซึ่งตั้งขึ้นและยึด
จุดด้วยยางคดหรือ




CONTRACTION JOINT
No SCALE

รูปตัด - ขยายตามขวางถนนแนว

No SCALE

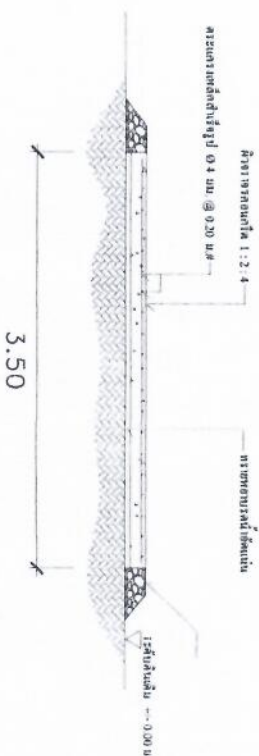

3.50



No SCALE



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ
งานก่อสร้างถนนสายหลัก ขุด

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 1. บนถนนสาย 10 บ้านท่า 9. เขต 9

ผู้เขียน

(นายสุวิทย์ ใจดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา

วิศวกร

นายสุวิทย์ ใจดี
SEL. 7179

ตรวจสอบ

(นายพลาพล นพพาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เขียน

(นายบรรณ พันธ์)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายจรัส เมืองแก้ว)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

แบบเลขที่ 11/ 2568

รับ / เดือน / ปี

17/02/ 2568

แผ่นที่

4 6



1.20

2.40

1.20

2.40

നേരിട്ട	പുണ്യ
---------	-------

ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้าง ต้องทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) ทำด้วยแผ่นอิฐ จำนวน 1 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร พันทาสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว ตามรายละเอียดในแบบที่กำหนดให้.

นมาอยู่ที่นี่