

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแค จากไร่นายบุญมี เมืองถาวร ถึง นานายสวน มีทรัพย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๖,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแค จากไร่นายบุญมี เมืองถาวร ถึง นานายสวน มีทรัพย์ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๐,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นางสาวศรุตฯ สุริโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายศิริชัย ไชกล้ำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๓

โครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำ คล. หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านแค จากไร่นายบุญมี เมืองถาวร ถึงนายนายน มีทรัพย์ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
	๑.งานเหมือง คลส. ต้วย									
๑.๑	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	๓๒๔.๐๐	ตร.ม							
๑.๒	ดินขุด	๕๔.๙๐	ลบ.ม			๑.๘๑	๕๘๖.๔๔	๕๘๖.๔๔		
๑.๓	ลาว	๓๔.๙๘	กก	๒๙.๕๕	๑,๐๓๓.๕๒	๑๕๓.๐๐	๘,๓๙๙.๗๐	๘,๓๙๙.๗๐		
๑.๔	ไม้แบบ	๔๘๔.๒๐	ตร.ม	๒๓๕.๕๕	๑๑๔,๐๕๕.๕๕	๑๖๓.๐๐	๗๘,๙๒๔.๖๐	๑๙๒,๙๗๙.๑๕		
๑.๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ มม.	๑.๙๔	ตัน	๒๐,๕๗๘.๒๖	๓๙,๙๘๕.๑๕	๔,๙๐๐.๐๐	๙,๕๒๑.๐๘	๔๙,๕๐๖.๒๓		
๑.๖	คอนกรีตหยาบ	๙.๑๕	ลบ.ม	๑,๙๓๐.๐๐	๑๗,๖๕๙.๕๐	๔๒๗.๐๐	๓,๙๐๗.๐๕	๒๑,๕๖๖.๕๕		
๑.๗	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๓๖.๖๐	ลบ.ม	๒,๐๐๐.๐๐	๗๓,๒๐๐.๐๐	๓๒๙.๐๐	๑๒,๐๔๑.๔๐	๘๕,๒๔๑.๔๐		
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓๕๙,๓๑๒.๙๖	บาท



(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... (นางสาวศรดา สุริโย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำ คล. หมู่ที่ ๓
 ประเภทงาน งานชลประทาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านแค จากไร่นายบุญมี เมืองถาวร ถึงนายนายน มีทรัพย์ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๙
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๓๕๙,๓๑๒.๙๖	๑.๓๓๗/๓	๔๘๐,๕๐๙.๒๒	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๘๐,๕๐๙.๒๒	บาท
คิดเป็นราคาก่อสร้าง				๔๘๐,๕๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศรุตฯ สุริโย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
บ้านแค จากไร่นายบุญมี เมืองถาวรถึงนายนายสวน มีทรัพย์ ขนาด
กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด



รายการประกอบแบบ

รายละเอียดประกอบแบบ

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
๒. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ
๓. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบและรายการต่างๆให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินงาน

๔. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน
๕. ค่าระดับของหลักหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด(BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในงานก่อสร้างเท่านั้น
๖. รักษาส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
๗. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ผู้แทน อบต. หรือบริษัทตามคำสั่ง อบต.
๘. มาตรฐานงานก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. (พล) ฉบับปัจจุบัน
๙. ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้รับจ้าง
๑๑. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในข้อเจตนาหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างทั้งกฎหมายกำหนด

๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานทางหลวงชนบท

๑๔. ในกรณีที่ก่อสร้างเนื่องงานไม่ครบตามที่ปริมาณกำหนดไว้ในแบบรับและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้หักเงินค่าก่อสร้างไปตามส่วนสำหรับผู้รับผิดชอบเกิดจากงานก่อสร้างทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๑๕. เมื่อทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแจ้งผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ

-หมายเหตุ

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากความประมาทประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง เพราะไม่ปฏิบัติตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ ทุกกรณี โดยไม่จำกัดความรับผิดชอบ แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างคูคลองน้ำคองกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ต. หนองกระเจ็ด อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายก อบจ. บ้านลาด

วิศวกร

ตรวจแบบ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบรรเทิง เกตุสร้าง)

ปลัด อบต. หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายจำรัส เมืองถาวร)

นายก อบต. หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่

17/ 2569

วัน / เดือน / ปี

30/04/2569

แผ่นที่



จำนวน

1

5




องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจ็ด	
โครงการ	
ก่อสร้างตูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง	
ผู้รับใช้	นายสมิทธิ์ ใจกล้า ผู้ช่วยนายก อบต.
ผู้เขียน	
วิศวกร	
ตรวจแบบ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
แสดงแบบ	
-แผนที่โดยสังเขป	
แบบเลขที่	17/ 2569
วัน / เดือน / ปี	30/04/2569
แผนที่	จำนวน
2	5

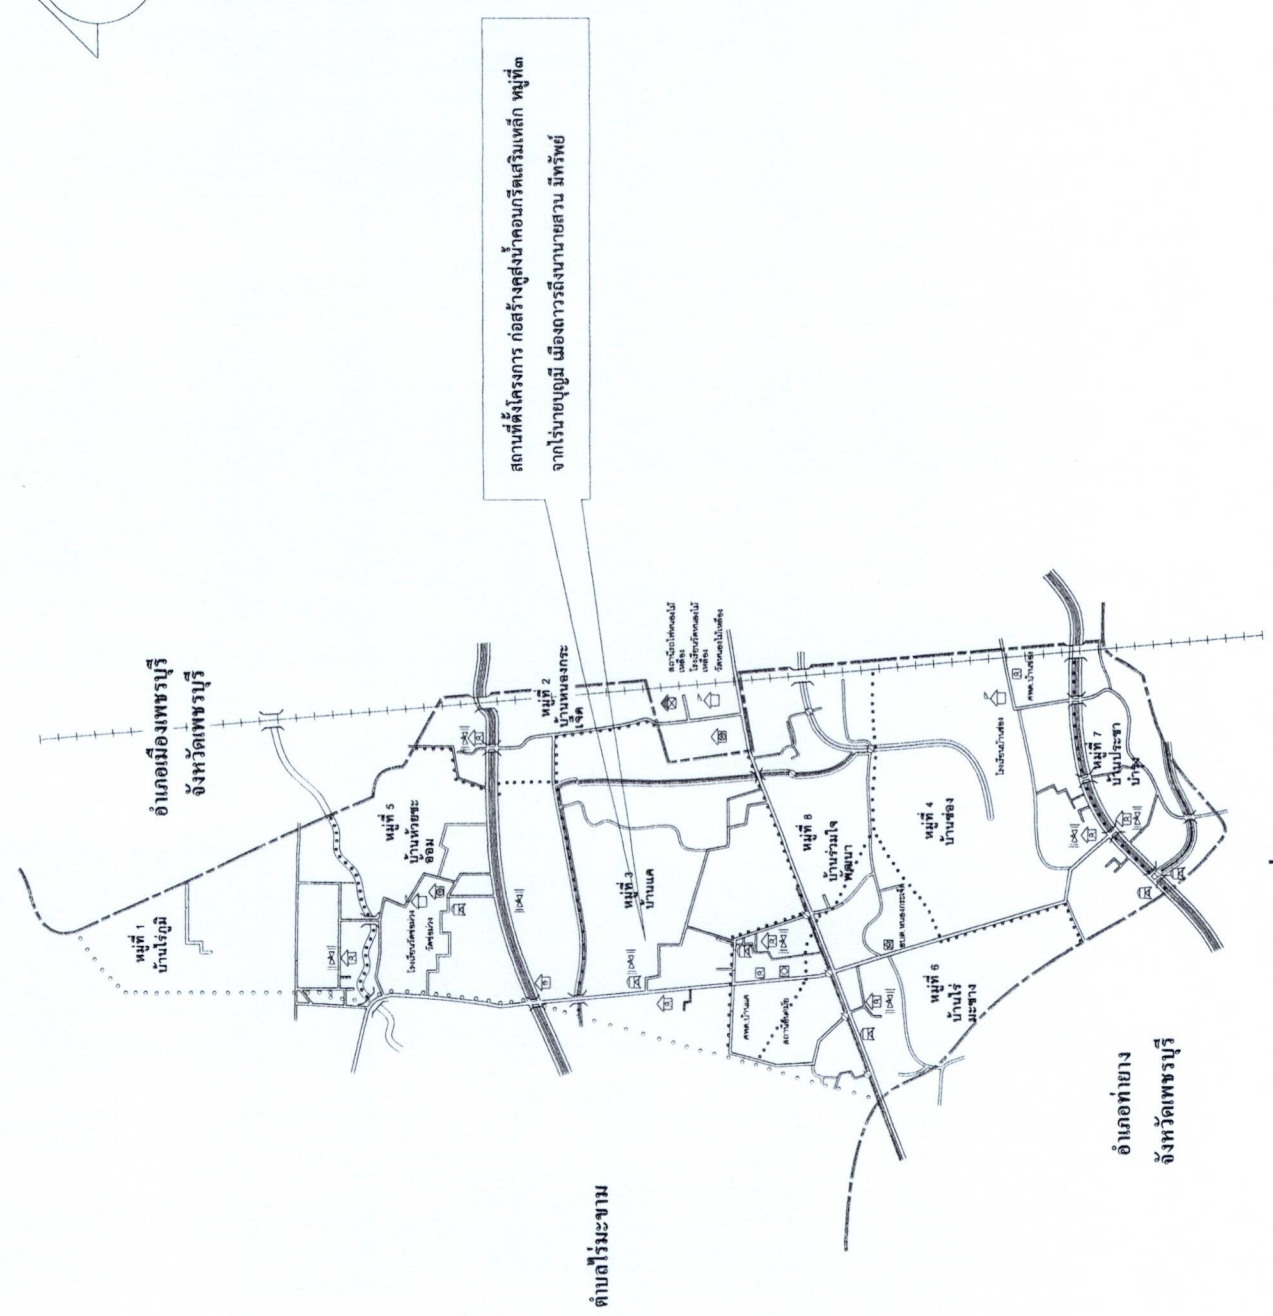

แผนที่โดยสังเขป



องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจ็ด	
โครงการ	ก่อสร้างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ผู้เขียน	(นายศิริชัย ใจกล้า) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา
วิศวกร	
ตรวจแบบ	(นายพลาพล ม่วงงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นายบรรเทิง เกตุสร้างค์) ปลัด อบต. หนองกระเจ็ด
อนุมัติ	(นายจรัส เมืองถาวร) นายก อบต. หนองกระเจ็ด
แสดงแบบ	-แผนผังแสดงส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบเลขที่	17/ 2569
รับ / เดือน / ปี	21/05/ 2569
แผ่นที่	จำนวน
3	5

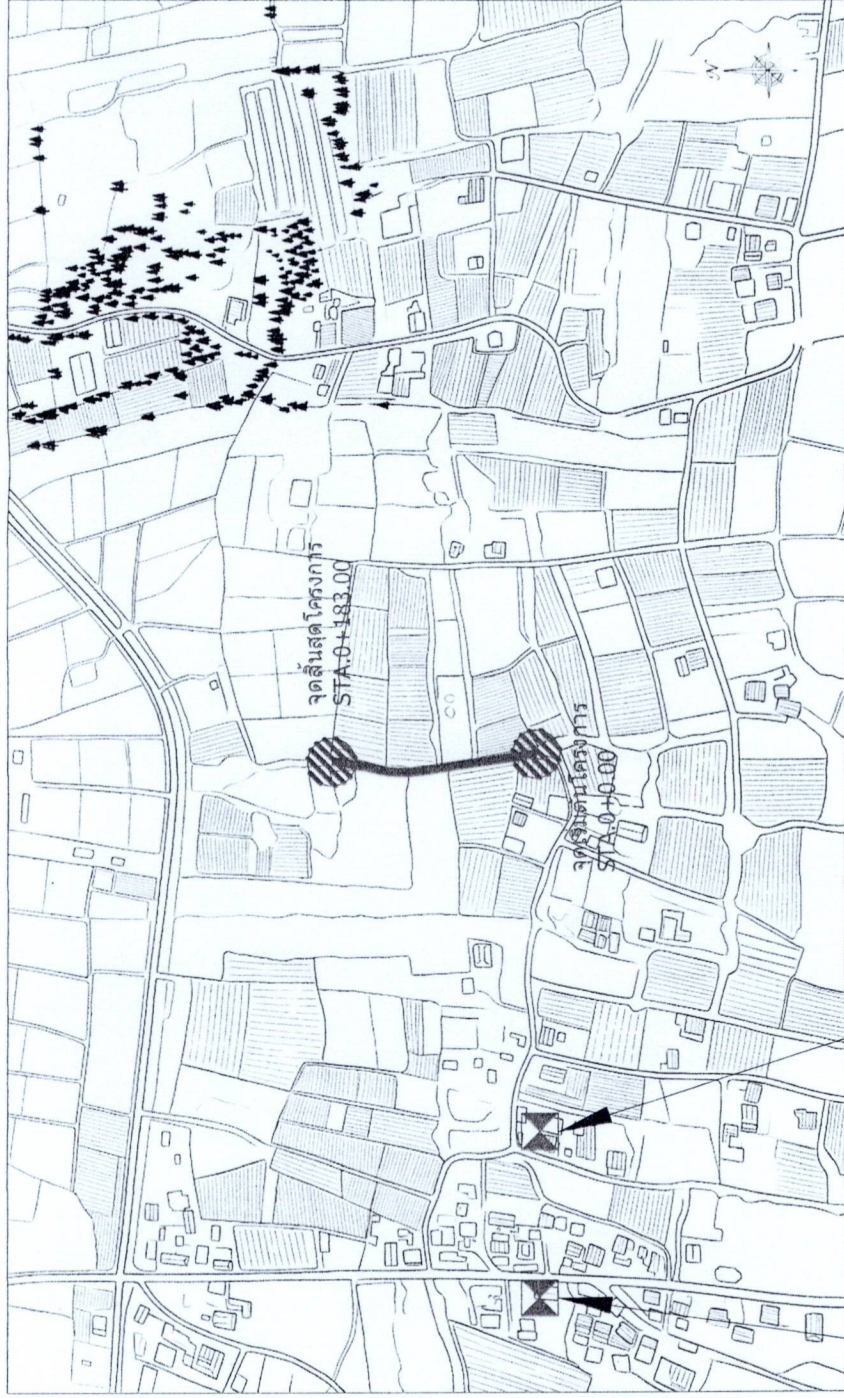

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

บ้าน ส.อบต ธนายุทธ ศรีไย

จากไร่นายบุญมี เมืองถาวรถึงนายสวน มีทรัพย์ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๖ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกร

ตรวจแบบ

(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบรรเทิง เกตุสร้างค)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายจรัส เมืองการ)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- รูปตัด คูส่งน้ำ

แบบเลขที่ 17/ 2569

วัน / เดือน / ปี


30/04/2569

แผ่นที่


จำนวน

4

5

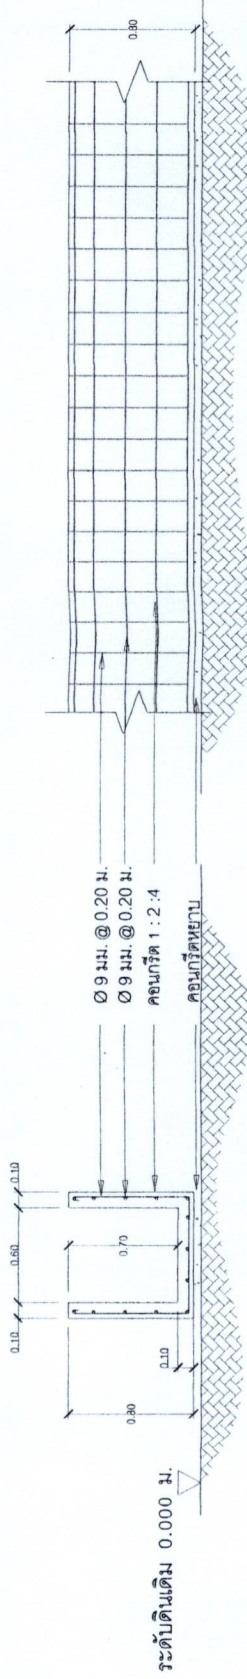

รูปตัด คูส่งน้ำ คสล.

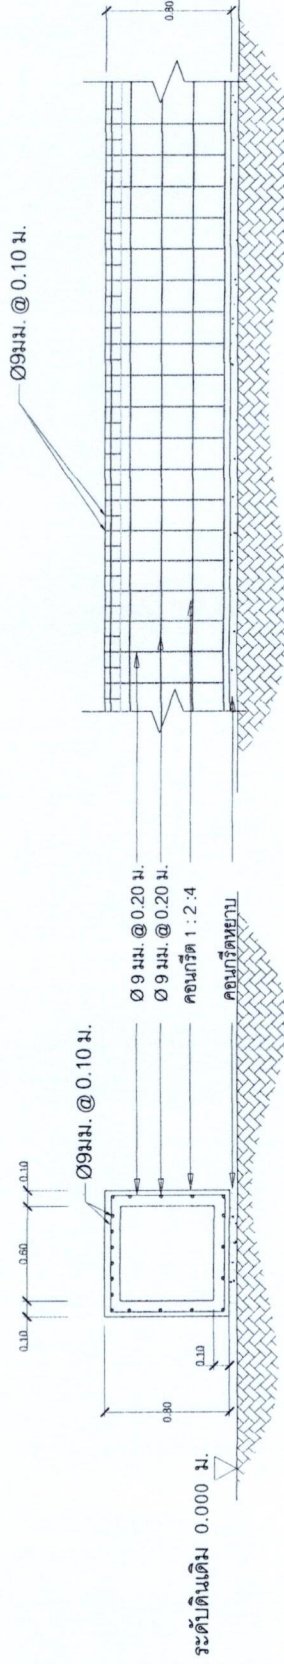

รูปตัด คูส่งน้ำ คสล.

