

โครงการ ก่อสร้างค้ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
บ้านห้วยชะอุ่ม จากบ้านนายเหรียญ บัญจันทร์ ถึงคอกวัวนายทาบ
ชะวาระรณ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร
หน้า ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระ
เจ็ดกาหนด

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดประกอบแบบ

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
๒. ก่อนทำการลงสัณฐานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ
๓. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบและรายการต่างๆให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ดำเนินการ

๔. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน

๕. ค่าระดับของหลักหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด(BM) เป็นค่าระดับสมมติที่ใช้เฉพาะในงานก่อสร้างเท่านั้น

๖. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

๗. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ผู้แทน อบต. หรือบริษัทตามคำสั่ง อบต.

๘. มาตรฐานงานก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. (ทถ) ฉบับปัจจุบัน

๙. ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และ

ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นผู้รับผิดชอบ การก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่างๆ เหล่านี้ไปให้ทัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง

๑๑. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามวิชา

ช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอัตรางานใดๆ จะมีสาเหตุสภาพแวดล้อมแห่ง งานที่กระทำหรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง


๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

๑๔. ในกรณีที่ก่อสร้างเนื่องจากงานไม่ครบตามที่ประมาณกำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้หักเงินค่าก่อสร้างไปตามส่วน สำหรับอุบัติเหตุอันเกิดจากงานก่อสร้างทุกสิ่ง และคดีอาญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๑๕. เมื่อทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแจ้งผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบ

-หมายเหตุ

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง เพราะไม่ปฏิบัติตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ ทุกกรณี โดยไม่จำกัด ความรับผิดชอบ แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ลอดบึงศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง

บึงศรี ม.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายสุวิทย์ โกลลา)

ผู้ชำนาญทางโยธา

วิศวกร

ตรวจแบบ

(นายธนากร นววงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เสนอ

(นายบรรณ หัง เกตุสร้าง)

ปลัด อบต. หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายจรัส เมืองถาว)

นายก อบต. หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่

19/ 2569

วัน / เดือน / ปี



30/04/2569

แผ่นที่


จำนวน

1


5



องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจ็ด	
โครงการ	
ก่อสร้างอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	
สถานที่ก่อสร้าง	
ผู้รับจ้าง	นาย ธีร ม. พงษ์กระเจ็ด ๑ บ้านลาด ๑ เพชรบุรี
ผู้เขียน	(นาย ศิริชัย ใจกล้า) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
วิศวกร	
ตรวจแบบ	(นาย พลาพล น้างาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	
อนุมัติ	(นาย เขมร เท้ง เกดสร้างศ) ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด
แสดงแบบ	(นาย จรัส เมืองการ) นายก อบต.หนองกระเจ็ด
-แผนที่โดยสังเขป	
แบบเลขที่	19/ 2569
วัน / เดือน / ปี	30/04/2569
แผ่นที่	จำนวน 2 5

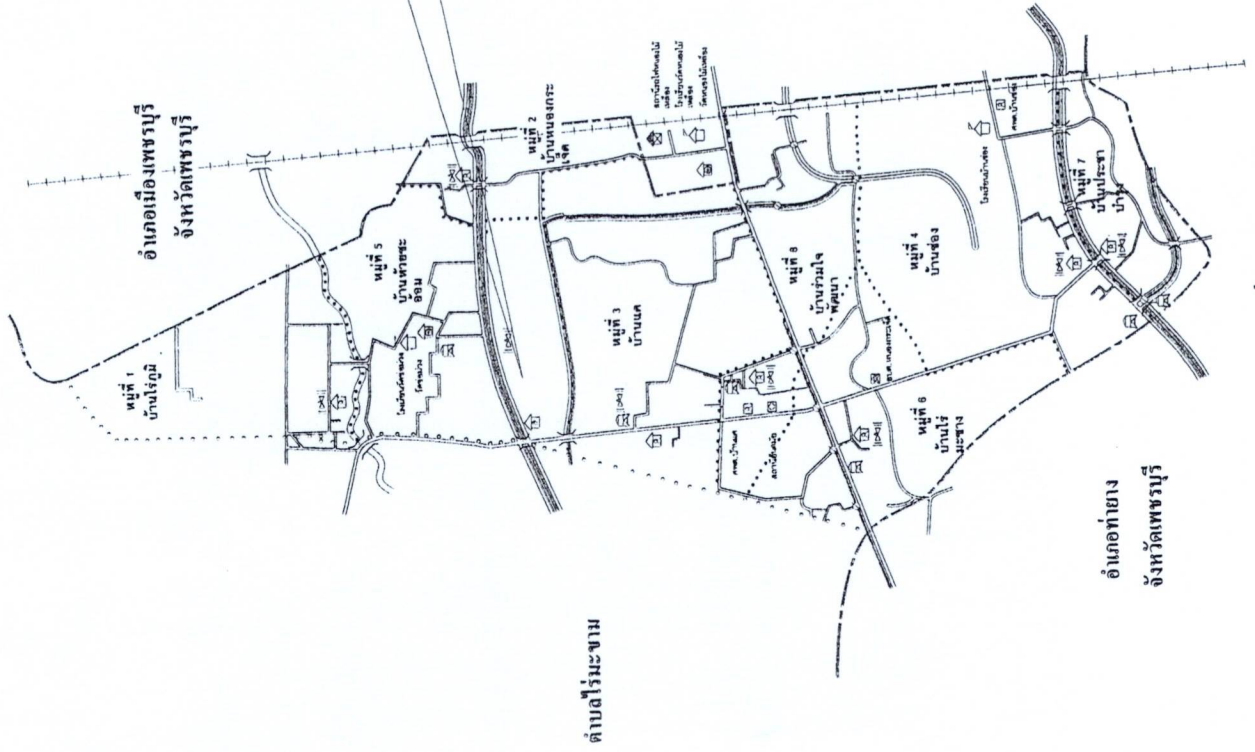

แผนที่โดยสังเขป



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารเก็บกักน้ำดื่ม

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓, พงศกระเจ็ด ๑ บ้านลาด ๑, เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายสุวิทย์ ใจกล่ำ)

วิศวกร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางแบบ

(นายพลพล ม่วงงาม)

เห็นชอบ

(นายพลพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายบรรเทิง บาคสูงค์)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

(นายจรัส เมืองถาว)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แผนที่แสดงที่ตั้งน้ำดื่ม


แบบเลขที่ 19/ 2569

วัน / เดือน / ปี

30/04/2569

หน้า 3 จำนวน 5

คอกวัวนายทาบ ชมะวรรณ

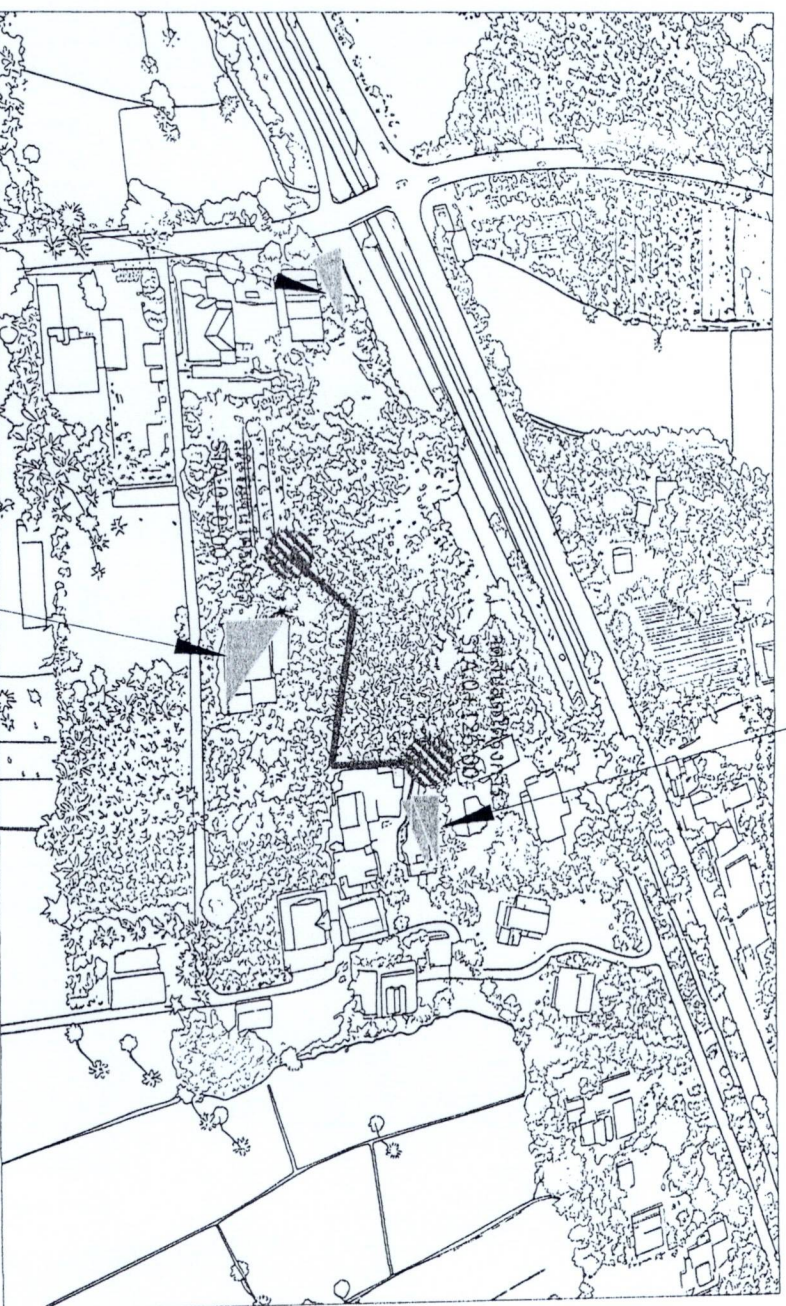

บ้านนายทาบ ชมะวรรณ

บ่อม อพพร

จากบ้านนายทาบ ชมะวรรณ ถึงคอกวัวนายทาบ ชมะวรรณ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร
หน้า ๐.๑๐ เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๖ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายสุวิทย์ ใจกล่า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วิศวกร

ตรวจแบบ

(นายชลลพ นามงาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อนุมัติ

(นายบรรณรักษ์ เกตุสิงห์)
นายก อบต. หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายจำรัส เมืองการ)
นายก อบต. หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- รูปตัด คูส่งน้ำ

แบบเลขที่ 19/2569

รับ / เดือน / ปี

30/04/2569



แผ่นที่

จำนวน

4

5

รูปตัด คูส่งน้ำ คสล.

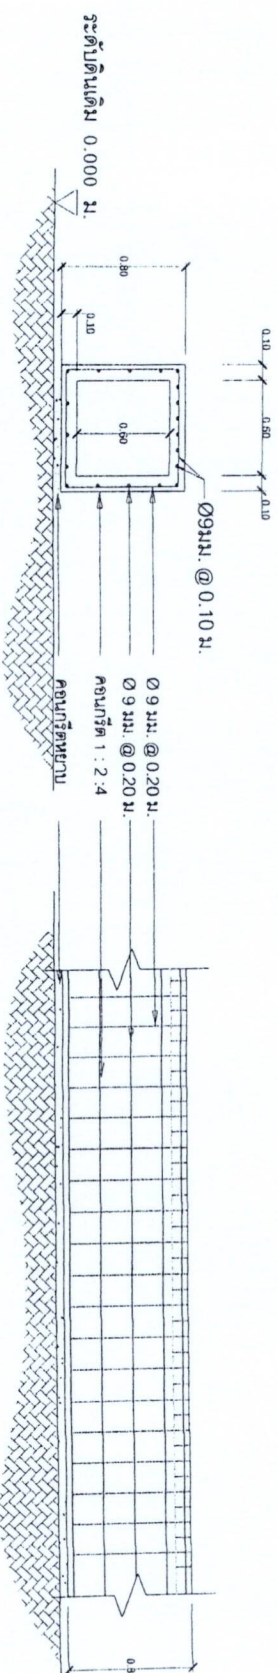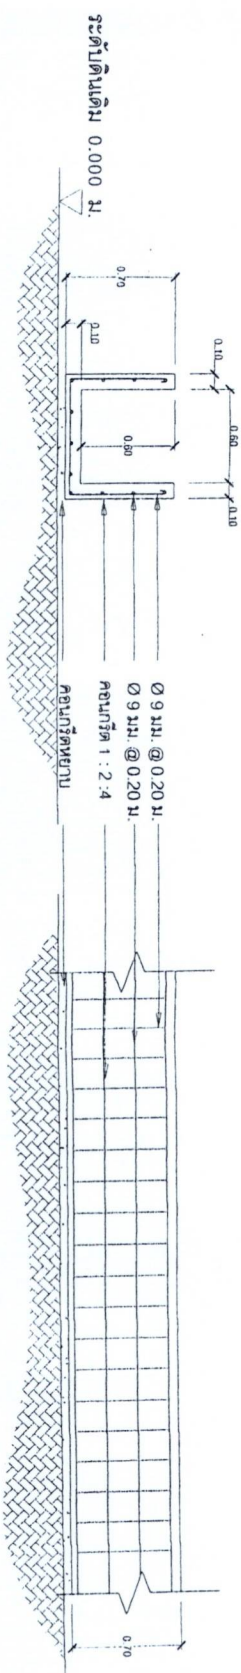

รูปตัด คูส่งน้ำ คสล.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม จากบ้านนายทุเรียน บุญจันทร์ ถึง คอกวัวนายทาบ ชมะวรรณ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๔๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม จากบ้านนายทุเรียน บุญจันทร์ ถึง คอกวัวนายทาบ ชมะวรรณ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๒๓,๘๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นางสาวสริน สาลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายศิริชัย ใจกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๕

โครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำ คลส. หมู่ที่ ๕
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม จากบ้านนายเรียน บุญจันทร์ ถึงคอกวัวนายทาบ ชมะวรรณ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบบูรณาการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานเหมือง คลส. ด้วย								
๑.๑	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	๓๒๔.๐๐	ตร.ม			๑.๘๑	๕๘๖.๔๔	๕๘๖.๔๔	
๑.๒	ดินขุด	๓๗.๘๐	ลบ.ม			๑๕๓.๐๐	๕,๗๘๓.๔๐	๕,๗๘๓.๔๐	
๑.๓	ลาวด	๒๑.๙๑	กก	๒๙.๕๕	๖๔๗.๕๔			๖๔๗.๕๔	
๑.๔	ไม้แบบ	๓๒๗.๖๐	ตร.ม	๒๓๕.๕๕	๗๗,๑๖๗.๐๐	๑๖๓.๐๐	๕๓,๓๔๘.๘๐	๑๓๐,๕๖๕.๘๐	
๑.๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ มม.	๑.๒๒	ตัน	๒๐,๕๗๘.๒๖	๒๕,๐๕๒.๐๔	๔,๙๐๐.๐๐	๕,๙๖๕.๒๘	๓๑,๐๑๗.๓๒	
๑.๖	คอนกรีตหยาบ	๖.๓๐	ลบ.ม	๑,๙๓๐.๐๐	๑๒,๑๕๙.๐๐	๔๒๗.๐๐	๒,๖๙๐.๑๐	๑๔,๘๔๙.๑๐	
๑.๗	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๒๕.๒๐	ลบ.ม	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๓๒๙.๐๐	๘,๒๙๐.๘๐	๕๘,๖๙๐.๘๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									๒๔๒,๑๔๐.๓๙ บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา