

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด (จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายศิริชัย ชูชื่น)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๕,๒๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด (จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายศิริชัย ชูชื่น) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๘๙,๙๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นางนวลปราง ล้วนเล็ก ตำแหน่ง ครู.คศ.๒
 - ๗.๓ นายศิริชัย ใจกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด จากถนนทางหลวงชนบท ถึงบ้านนายศิริชัย ชูชื่น
 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๙/๒๕๖๙
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๓๙,๔๔๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๘๙,๙๘๑.๒๓	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๑๘๙,๙๘๑.๒๓	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๑๘๙,๙๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางนวลปราง ล้วนเล็ก)

ครู คศ. ๒

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

สภาพที่ก่อสร้าง หน้าที่งานของกระเจ็ด จากถนนทางหลวงชนบท ถึงบ้านาศิริชัย ทุ่งน

ปริมาณงาน ขนาคักว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือเพิ่มขีดความสามารถในข้อ ๓.๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ๐๒๓. หนึ่งองค์ระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

คำสั่งการ, รัฐบาล, หน่วยงาน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

(นายพล พล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(สิ่งที่ได้) การจัดการ.....

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางนวลปรากฏ ส่วนเล็ก)

(นายศิริชัย ใจกล้า)

କିଃ କିଃ. ୧୨

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด
จากทางหลวงชนบท ถึงบ้าน นายศิริชัย ชูชื่น

.....
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด จากทางหลวงชนบท ถึงบ้าน นายศิริชัย ชูชื่น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนดงบประมาณทั้งสิ้น งบประมาณ ๑๘๕,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเป็นเงินราคาากลาง ๑๘๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจำรัส เมืองถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด
(จากถนนทางหลวงชนบท ถึงบ้านนายศิริชัย ชูชน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต.หนองกระ
เจ็ดกำหนด



รายการประกอบแบบ

รายละเอียดประกอบแบบ

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
๒. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ
๓. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบและรายการต้องให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้จ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๔. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน
๕. ค่าระดับของหลักหมุดหลักฐานแบบที่กำหนด(BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในงานก่อสร้างเท่านั้น
๖. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
๗. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ผู้แทน อบต. หรือบริษัทตามคำสั่ง อบต.
๘. มาตรฐานงานก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบต. (ทล) ฉบับปัจจุบัน
๙. ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐. สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
๑๑. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ได้เงินหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอัตราเงินค่าจ้างจะมีสาเหตุสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด

๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
๑๔. ในกรณีที่ก่อสร้างเป็นงานไม่ครบตามปริมาณที่กำหนดไว้ในแบบและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้หักเงินค่าก่อสร้างไปตามส่วนสำหรับอุบัติเหตุอันเกิดจากงานก่อสร้างทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๑๕. เมื่อทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแจ้งผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ



-หมายเหตุ

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง เพราะไม่ปฏิบัติตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ ทุกกรณี โดยไม่จำกัดความรับผิดชอบ แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจ็ด	
โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ต. หนองกระเจ็ด อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี
ผู้เขียน	(นายศิริชัย ใจกล้า) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
วิศวกร	
ตรวจแบบ	(นายพลาพล ม่วงงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นายบรรเทง เกตุสิงห์) ปลัด อบต. หนองกระเจ็ด
อนุมัติ	(นายจำรัส เมืองถาวร) นายก อบต. หนองกระเจ็ด
แสดงแบบ	- รายการประกอบแบบ
แบบเลขที่	9/ 2569
รับ / เดือน / ปี	30/04/2569
แผ่นที่	จำนวน 1 5




องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจ็ด	
โครงการ	
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง	
หมู่ที่ 2 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี	
ผู้เขียน	
(นายศรัณย์ ไชยกล้า) ผู้อำนวยการกองช่าง	
วิศวกร	
ตรวจแบบ	
(นายพลาพล ม่วงงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายบรรเท็ง เกตุสิงห์) ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด	
อนุมัติ	
(นายจรัส เมืองถาวร) นายก อบต.หนองกระเจ็ด	
แสดงแบบ	
-แผนที่โคธสังเขป	
แบบเลขที่	9/ 2569
วัน / เดือน / ปี	30/04/2569
แผ่นที่	จำนวน
2	5

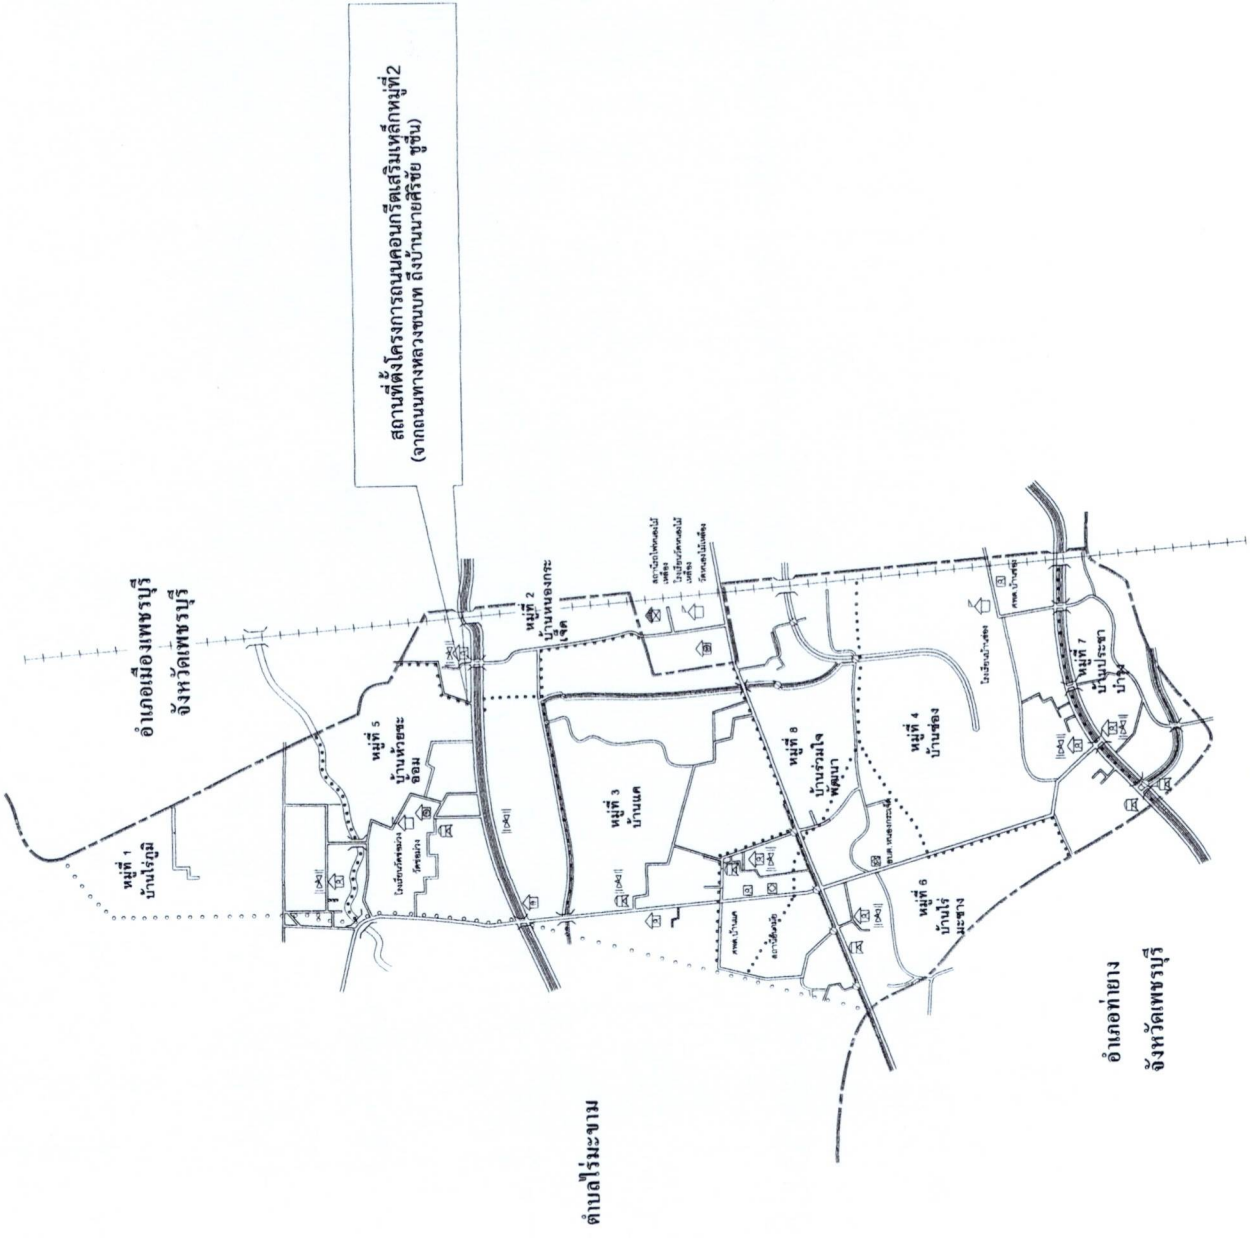

แผนที่โดยสังเขป




องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจ็ด	
โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี
ผู้เขียน	(นายศิริชัย ใจกล้า) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา
วิศวกร	
ตรวจแบบ	(นายพลาพล ม่วงงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	
อนุมัติ	(นายบรรเทิง เกตุศรีวงศ์) ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด
แสดงแบบ	(นายจำรัส เมืองถาวร) นายก อบต.หนองกระเจ็ด
-แผนผังแสดงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
แบบเลขที่	9/ 2569
รับ / เดือน / ปี	30/04/2569
แผ่นที่	จำนวน
3	5

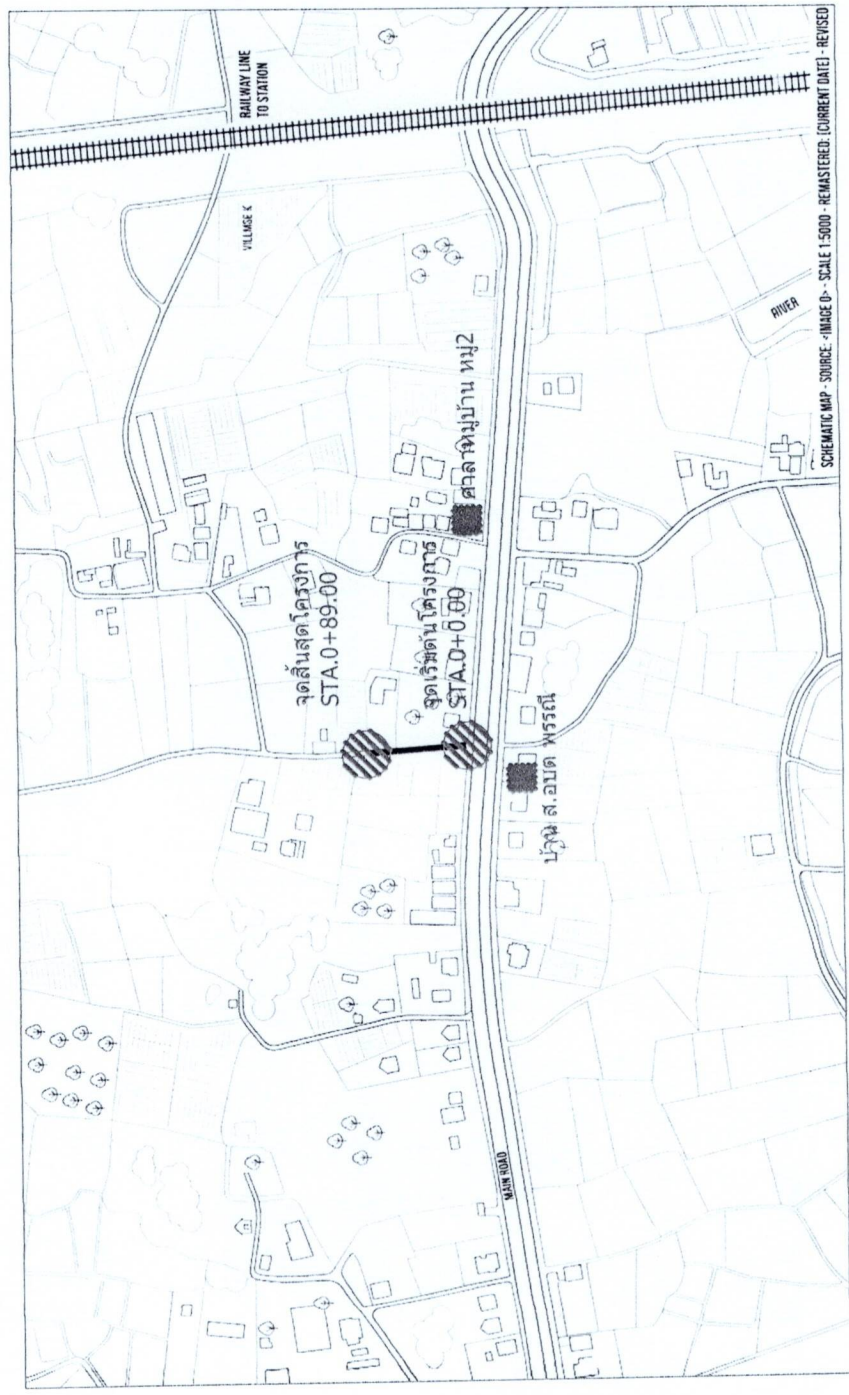

(จากถนนทางหลวงชนบท ถึงบ้านนายศิริชัย ชูชื่น) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๐๐ตารางเมตร






องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจ็ด	
โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ผู้เขียน	(นายศิรัช ไกลลา) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา
วิศวกร	
ตรวจแบบ	(นายพลาพล ม่วงงาม) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา
เห็นชอบ	
อนุมัติ	(นายบรรเท็ง เกตุสร้างดี) ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด
แสดงแบบ	(นายจรัส เมืองถาวร) นายก อบต.หนองกระเจ็ด
- แปลนการวางตะแกรงเหล็ก	
แบบเลขที่	9/ 2569
วัน / เดือน / ปี	30/04/2569
แผ่นที่	จำนวน 4 5

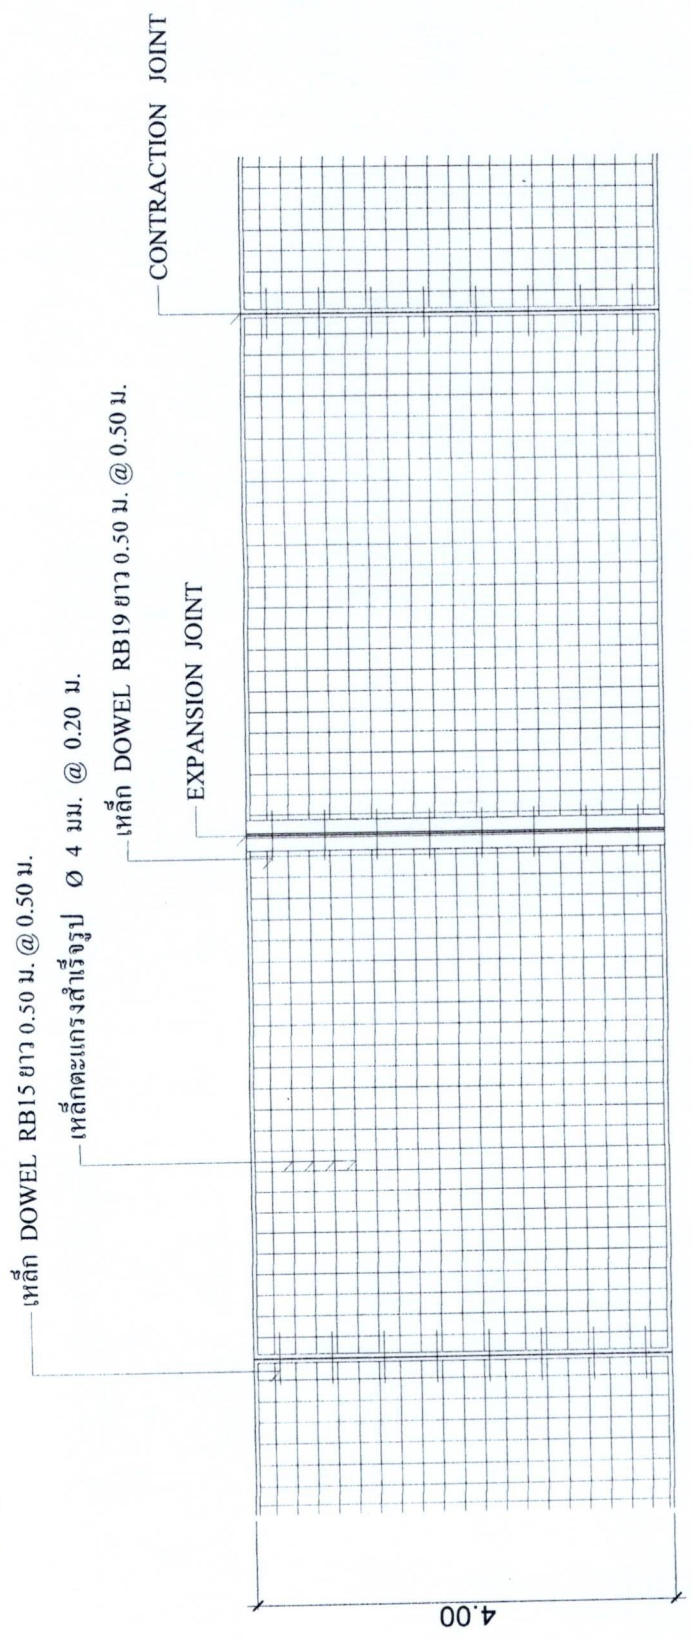

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

No scale

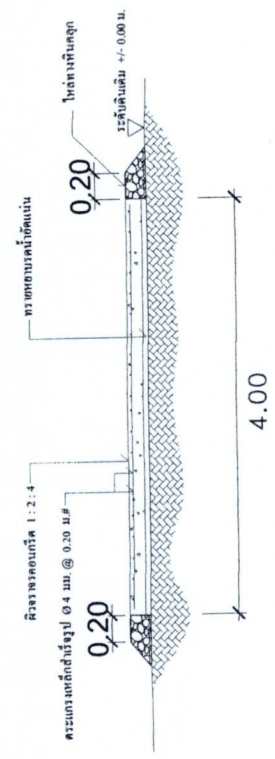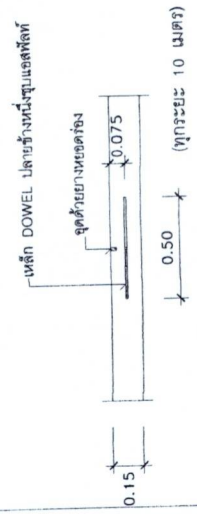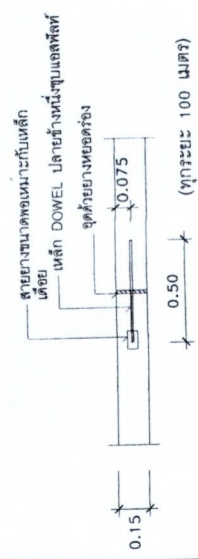

รูปตัด - ขยายตามขวางถนนแนว

No scale

รายละเอียดคอนกรีตบนคอนกรีตเสริมเหล็ก

No scale



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๕ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน
(นายเจริญ ใจกล้า)
ผู้อำนวยการงานโยธา

วิศวกร
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายสมรเพ็ง เกตุวิจิตร)
ปลัด อบต. หนองกระเจ็ด

อนุมัติ
(นายจำรัส เนื่องถาวร)
นายก อบต. หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ
- แบบก่อสร้างเพื่อประชาชน
โครงการก่อสร้างถนน อบต. หนองกระเจ็ด

แบบเลขที่ 9/ 2569

วัน / เดือน / ปี
30/04/2569

แผนที่
จำนวน 5

จำนวน 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

